


Andere lagers ZARN2052-TN-INA - ZARN2052-TN-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/andere-lagers/zarn2052-tn-ina>

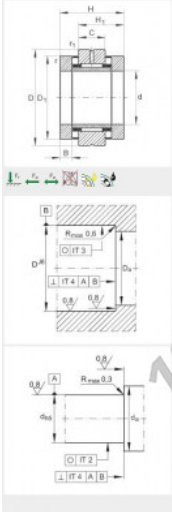

d	20 mm
D	52 mm
H	46 mm
B	10 mm
C	16 mm
D ₁	42 mm
D ₂	43 mm
H ₁	33 mm
H ₂	31 mm
f ₁	0,6 mm
f ₂	0,3 mm
m	3,41 kg
C _r	33500 N
C _{0r}	75000 N
C _r	14900 N
C _{0r}	22400 N
n _{0.6}	7000 1/min
n _{0.3}	2000 1/min
M _{0.6}	0,5 Nm
C _{0a}	1800 N/mm
r _{0.6}	230 Nm/mrad
M _{0.6}	0,62 kg x cm ²
M _{0.3}	1 μm

Notes:
 Cotes de montage
 Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
 Cotes de montage
 Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
 Masse
 charge dyn. de base, axiale
 charge statique de base, axiale
 charge dyn. de base, radiale
 charge statique de base, radiale
 vitesse limite pour lubrif. à l'huile (valable uniq. avec refroidiss. suffisant)
 vitesse limite pour lubrif. à la graisse
 Moment résistant
 rigidité axiale
 rigidité au basculement
 Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
 Battement axial
 Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation.

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952096070
Binnendiameter	20 mm
Buitendiameter	52 mm
Dikte	46 mm
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE