


## Kogellager enkele rij VU140179-INA - VU140179-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/vu140179-ina>

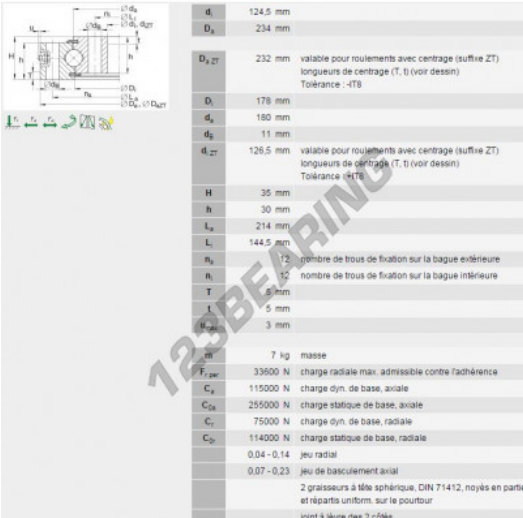

d	124.5 mm
D <sub>o</sub>	234 mm
D <sub>oZT</sub>	232 mm variable pour roulements avec centrage (suffixe ZT) longueurs de centrage (T, ti) (voir dessin) Tolérance -4f8
D	178 mm
d <sub>a</sub>	150 mm
d <sub>g</sub>	11 mm
d <sub>gZT</sub>	126.5 mm variable pour roulements avec centrage (suffixe ZT) longueurs de centrage (T, ti) (voir dessin) Tolérance -4f8
H	35 mm
h	30 mm
l <sub>a</sub>	214 mm
L	144.5 mm
n <sub>o</sub>	12 nombre de trous de fixation sur la bague extérieure
n <sub>i</sub>	12 nombre de trous de fixation sur la bague intérieure
T	5 mm
t	5 mm
r <sub>max</sub>	3 mm
m	7 kg masse
F <sub>rmax</sub>	33600 N charge radiale max. admissible contre l'adhérence
C <sub>a</sub>	115000 N charge dyn. de base, axiale
C <sub>0a</sub>	255000 N charge statique de base, axiale
C <sub>r</sub>	75000 N charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	114000 N charge statique de base, radiale
	0.04 - 0.14 jeu radial
	0.07 - 0.23 jeu de basculement axial
	2 graisseurs à file sphérique, DIN 71412, noyés en partie et répartis uniform. sur le pourtour joint à sévie des 2 côtés

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	4012802076066
Binnendiameter	124.5 mm
Binnendiameter	4.902" inch
Buitendiameter	234 mm
Buitendiameter	9.213" inch
Dikte	30 mm
Dikte	1.181" inch
Gewicht	6300 g
Verpakking	1

[contact@123kogellager.be](mailto:contact@123kogellager.be)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE