


Kogellager enkele rij ZARN4090-TV-INA - ZARN4090-TV-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/zarn4090-tv-ina>

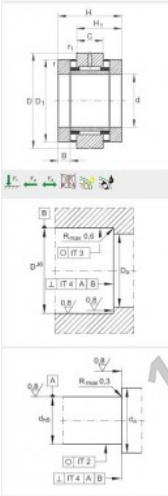

| | | |
|--------------------|---------------------------|--|
| d | 40 mm | |
| D | 90 mm | |
| H | 75 mm | |
| B | 16 mm | |
| C | 25 mm | |
| D ₁ | 78 mm | |
| D _{2 max} | 79 mm | Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci. |
| Ø _{3 min} | 65 mm | Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci. |
| H ₁ | 50 mm | |
| f _{1 min} | 0,6 mm | |
| f _{2 min} | 0,3 mm | |
| m | 209 g | masse |
| C _d | 117000 N | charge dyn. de base, axiale |
| C _{0d} | 315000 N | charge statique de base, axiale |
| C _r | 38000 N | charge dyn. de base, radiale |
| C _{0r} | 74000 N | charge statique de base, radiale |
| n _{0.2} | 3700 1/min | vitesse limite pour lubrif. à l'huile (valable uniq. avec refroidiss. suffisant) |
| n _{0.1} | 1200 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| M _{0.2} | 2,5 Nm | Moment résistant |
| M _{0.1} | 3800 Nmm | rigidité axiale |
| C ₁₀ | 1800 Nm/rad | rigidité au basculement |
| M _{0.2} | 13,3 kg x cm ² | Moment d'inertie avec bague intérieure tournante |
| | 1 µm | Battement axial Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation. |

PRODUCTKENMERKEN

| | |
|----------------|---------------|
| Merk | INA |
| N° Ean13 | 3663952196381 |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Binnendiameter | 1.575" inch |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 3.543" inch |
| Dikte | 75 mm |
| Dikte | 2.953" inch |
| Gewicht | 2175 g |
| Verpakking | 1 |

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE