


## Kogellager enkele rij ZKLF90190-ZZ-INA - ZKLF90190-ZZ-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/zklf90190-zz-ina>

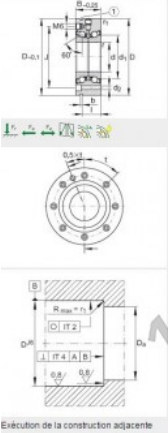

d	90 mm	Tolérance -0,008
D	190 mm	Tolérance -0,015
B	55 mm	Tolérance -0,25
	M6	Filetage du raccord
	60 °	Angle de contact
f)		Rainure d'extraction
b	3 mm	
D <sub>1</sub> max	138 mm	
d <sub>1</sub>	120 mm	
d <sub>2</sub>	11 mm	
d <sub>3</sub> max	116 mm	
I	45 mm	
J	30,5 mm	
f <sub>1</sub> max	0,9 mm	
f <sub>2</sub> max	0,9 mm	
t	8 X 45°	Répartition t
		Nombre X1
m	8,7 kg	masse
C <sub>10</sub>	135000 N	charge dyn. de base, axiale
C <sub>20</sub>	395000 N	charge statique de base, axiale
n <sub>2</sub> max	2300 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M <sub>20</sub>	2,3 Nm	Moment résistant
E <sub>30</sub>	1700 N/mm	rigidité axiale
E <sub>32</sub>	4400 Nm/rad	rigidité au basculement
M <sub>30</sub>	59,9 kg x cm <sup>2</sup>	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante

Exécution de la construction adjacente

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952188966
Binnendiameter	90 mm
Waterdicht maken	-
Buitendiameter	190 mm
Dikte	55 mm
Gewicht	7806 g
Verpakking	-

[contact@123kogellager.be](mailto:contact@123kogellager.be)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE